


Technische Daten Blitzlader2 für Ford Transit



Abmessungen.....	2
Technische Daten.....	3
Pflichtausstattung Grundfahrgestell.....	3
Bremsen und Fahrgestell.....	4

Abmessungen Einzelkabine

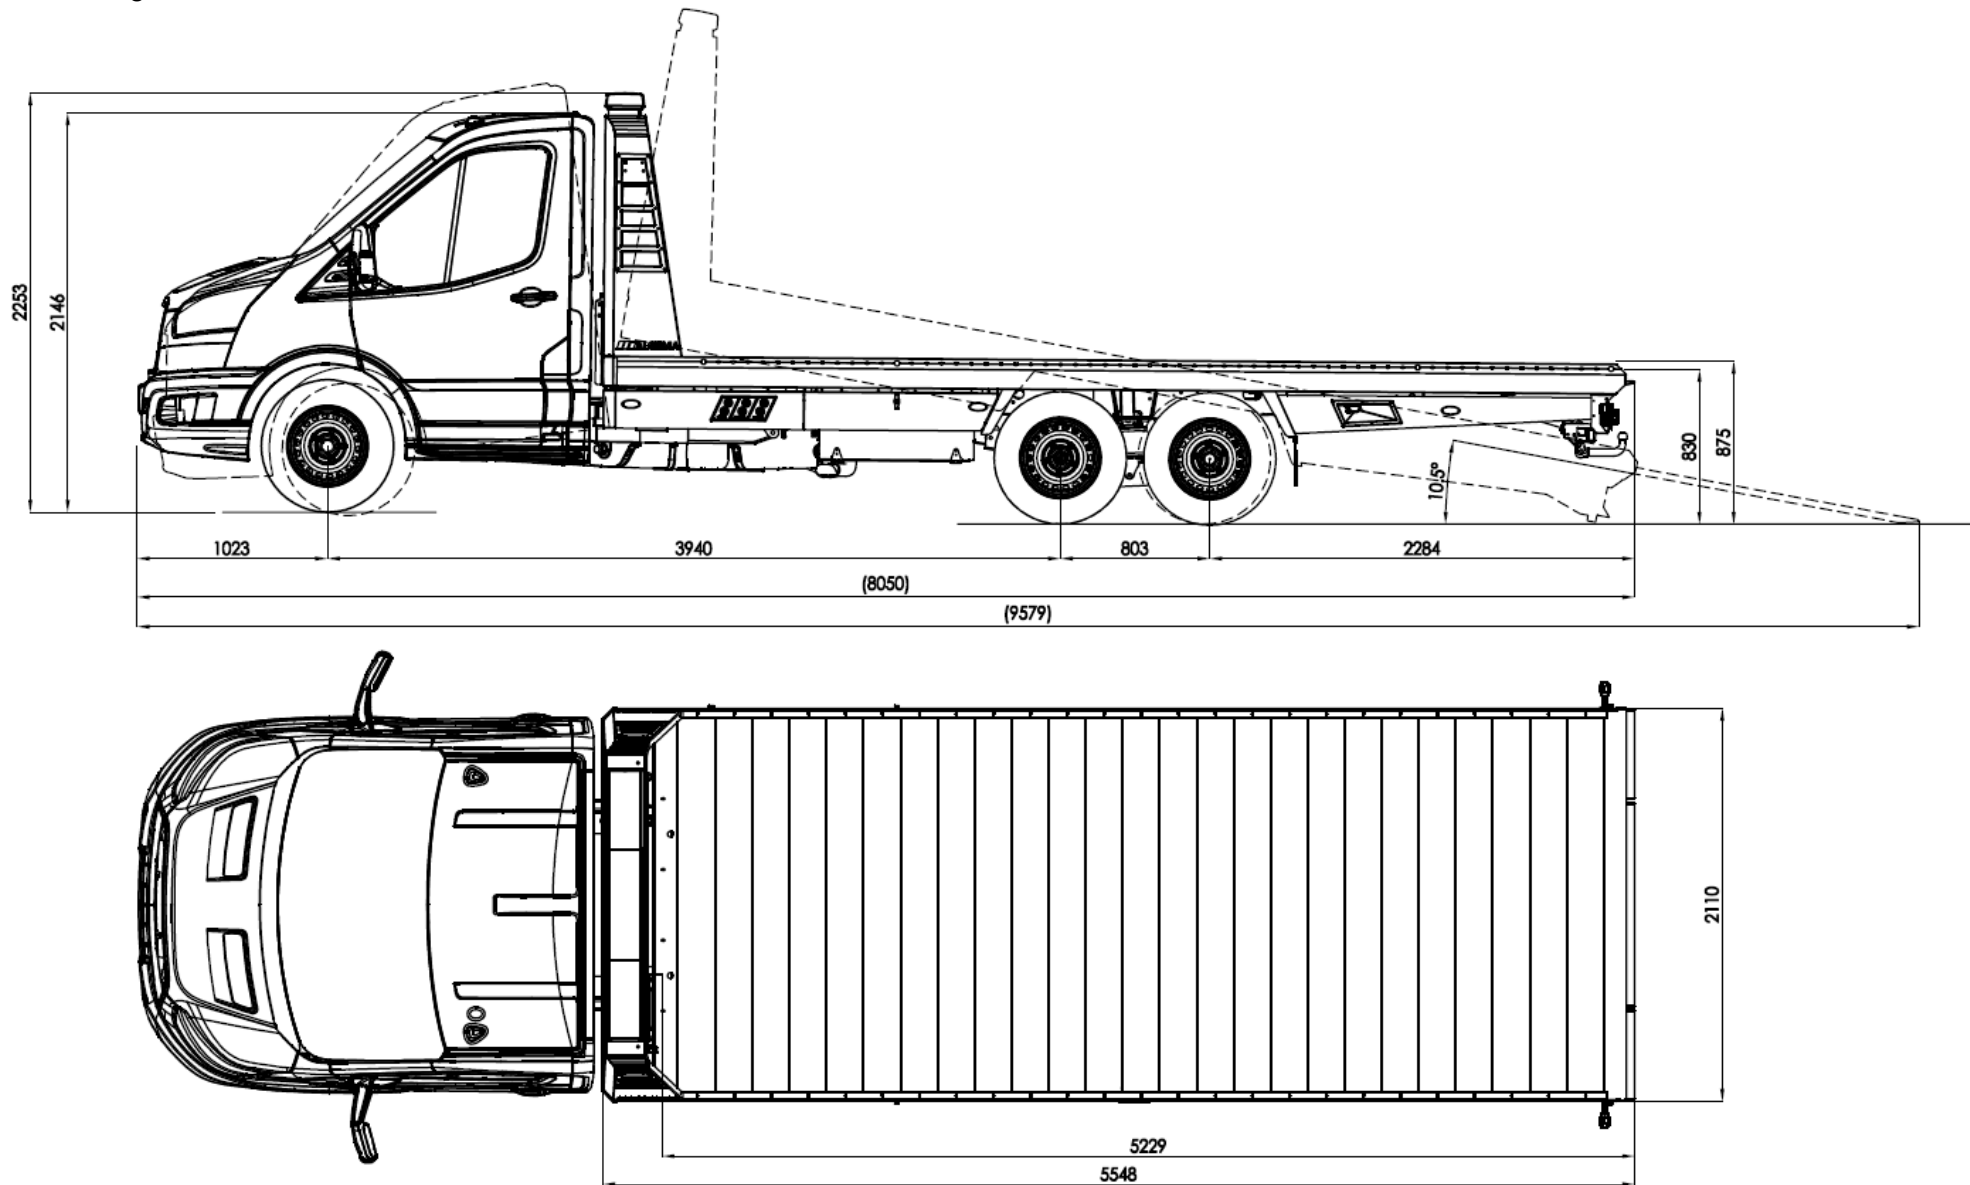

Spezifikationen Fahrgestell Ford Transit

Umbau Blitzlader2 Luftfederung (DDAL0002)

Kabine	Motor	Schadstoffklasse	Antrieb	Getriebe	Leistung [kW (PS)]	Übersetzung	Zul. Achsl. 1	Zul. Achsl. 2	Zul. Achsl. 3	zGG	Masse Fahrbereit	Nutzlast	Anhängelast	zZGG	Bereifung	ESP	Bemerkung	
A1	Einzel	2,0 TDCi	Euro 6	Heck	Hand	90 (130)	4,10	1.850	2.250	1.900	5.900	2.700	3.200	*)	**)	235/65 R16C	•	Wenn möglich als EURO VI bestellen***)
A2	Einzel	2,0 TDCi	Euro 6	Heck	Hand	125 (170)	3,31	1.850	2.250	1.900	5.900	2.750	3.150	*)	**)	235/65 R16C	•	Wenn möglich als EURO VI bestellen***)
A3	Einzel	2,0 TDCi	Euro 6	Heck	Hand	125 (170)	4,10	1.850	2.250	1.900	5.900	2.750	3.150	*)	**)	235/65 R16C	•	Wenn möglich als EURO VI bestellen***)
A4	Einzel	2,0 TDCi	Euro 6	Heck	Hand	136 (185)	3,31	1.850	2.250	1.900	5.900	2.750	3.150	*)	**)	235/65 R16C	•	Wenn möglich als EURO VI bestellen***)
A5	Einzel	2,0 TDCi	Euro 6	Heck	Hand	136 (185)	4,10	1.850	2.250	1.900	5.900	2.750	3.150	*)	**)	235/65 R16C	•	Wenn möglich als EURO VI bestellen***)

*) Anhängelast ist max 3.500kg oder niedriger, **nach Freigabe von Ford**

) zZGG ist max. 7.000 kg oder niedriger, **nach Freigabe von Ford;

***) Motoren mit EURO VI Zulassung sind von seiten Ford ab Frühjahr 2020 geplant, bei Fahrzeugen mit Abgasnorm EURO VI sind weitere Änderungen der technischen Daten möglich.

Mindestausstattung bei Einzelkabine und unbedingt mitzubestellen:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
L5	4.522 mm	Notwendig wegen ESP
	Vorderachse mit erhöhter Traglast 1.850 kg	Notwendig für zGG 5.900 kg.
A055	Elektrik Anhängervorbereitung	Inkl. 13-poliger Steckdose
A540	Programmierbare Ford-Batterieüberwachung	
A608	Elektrische Schnittstelle für Aufbauersteller	
OW5	AGM-Tiefzyklus-Hochleistungsbatterien 2Stk (95Ah)	
HFP	Generator Hochleistungsausführung	
	Tachograph , digital	Notwendig bei N2 Fahrzeuge.
	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf max. 90 km/h	Notwendig bei N2 Fahrzeuge.
	Fahrspuassistent	Notwendig bei N2 Fahrzeuge.
	Notbrems-Assistent, aktiv	Notwendig bei N2 Fahrzeuge.
	Umrissleuchten	Notwendig bei Fahrzeuge mit Breite > 2,1m.

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
	Raucher-Paket	Inkl. 2ter Zigarettenanzünder
	Sicht-Paket 1	Inkl. Außenspiegel el. einstell- & beheizbar; Frontscheibe beheizbar; Wischwassersensor; Außenspiegel el. anklappbar; Schmutzfänger vorn.

Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
	Kraftstoffbehälter 95l	

Achskonfigurationen:

Achse	Achshersteller	Achsaufhängung	Bremsen	Hersteller Bremse	Größe Bremsscheibe
1	Ford	Einzelradaufhängung mit Federbein und Dreieck-Lenkern	Scheibenbremsen	Ford	Ø 308 x 33
2	Ford	Luftgederertes Tandemachsaggregat (Achse 2+3)	Scheibenbremsen	Ford	Ø 308 x 16
3	Eder	Luftgederertes Tandemachsaggregat (Achse 2+3)	Scheibenbremsen	Ford	280 x 16

Fahrwerksvarianten:

Luftfederung - DDAL0002

- Umbau eines N1- auf N2-Fahrgestells durch Tandemachse
- Alle 3 Achsen mit Scheibenbremsen
- Fahrgestell mit Luftfederung
- Pendelachssystem, Panhardstab-geführt
- Traktionsoptimierte Achslastverteilung (bei Heckantrieb)
- Knick-Chassis hydraulisch kippbar