

ALGEMA Blitzlader 2 Der neue Blitzlader 2 auf MAN TGE Basis



Ausgezeichnet. Hochwertig. Attraktiv.

Die effizienten Fahrzeuge und Anhänger von ALGEMA FIT-ZEL bieten für alle Fälle das richtige Konzept.

ALGEMA BLITZLADER 2 auf MAN TGE Basis


Professioneller Fahrzeugtransport

Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Verteilertouren in Autohaus-Gruppen.
- Pannen- und Abschleppdienst.
- Unfallfahrzeug-Verbringung.
- Kundendienst-Fahrten (Hol + Bring).
- Gebrauchtwagen-Abwicklung.
- Fahrzeug-Auslieferungen an (Groß-) Kunden.
- Young- und Oldtimer-Logistik.



Serienmäßig niedriger Auffahrwinkel von nur 9°.

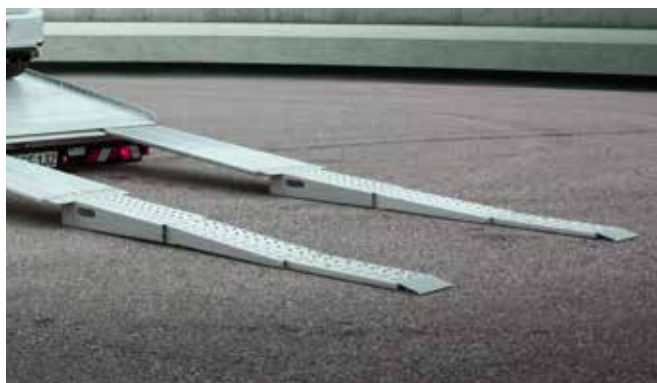

Mit optionalen 3-teiligen Auffahrkeilen kann ein niedriger Auffahrwinkel von nur 3,5° ermöglicht werden, z. B. für Sportwagen.



Unkompliziert können Fahrzeuge mit geringen Spurweiten oder Anhänger verladen werden: durch optionale, elektrische, ausfahrbare Mittelrampe.

Vorteile Blitzlader 2

- Transportfahrten mit einer Person.
- Ladebereit in sensationellen 8 Sekunden.
- Niedriger Auffahrwinkel ca. 9° (optional 3,5°).
- Geringer Längenbedarf beim Be- und Entladen.
- Nutzlast bis zu 3,1 t bei einem 3,5 t Basis-Fahrgestell.
- Nutzlast wie LKW – Kosten ähnlich PKW.
- Günstig bei Verbrauch, Wartung und Service.
- Niedriger Schwerpunkt - Sichere Fahreigenschaften.
- Hoher Restwert.
- Optionale Liftachse: Verringert Reifenverschleiß und spart Kraftstoff bei Leerfahrten.
- Ausgereiftes, qualitativ hochwertiges Konzept.

**Autotransport
bis 3,1 t Nutzlast**



ALGEMA BLITZLADER 2 auf MAN TGE Basis

Mit innovativer Technik wirtschaftlich und vorteilhaft transportieren



Nutzlast bis zu 3,1 t bei einem 3,5 t Basis-Fahrgestell.



Ideale Lösung für Transportaufgaben.





ALGEMA Blitzlader 2 - MAN TGE

Führerscheinklasse / <i>Driving license</i>	C1 (bis 7,5 t), C1E mit Anhängerbetrieb / <i>with trailer operation</i>
Basisfahrzeug / <i>basic vehicle</i>	
Marke / model	MAN TGE *
Aufbau ALGEMA Blitzlader 2	
Zulässiges Gesamtgewicht / <i>maximum weight allowed</i>	5,9 t
Leergewicht / <i>tare</i>	ca. 2,8 t
Nutzlast / <i>payload</i>	bis zu 3,1 t
Anhängelast / <i>towable</i>	bis zu 2,8 t
Auffahrwinkel / <i>drive-up</i>	ca. 9° (optional 3,5°)
Bereifung / <i>tires</i>	205 / 75 R 16 C
Ladehöhe / <i>loading height</i>	ca. 820 mm
Ladebreite / <i>loading width</i>	ca. 2.100 mm
Ladelänge / <i>load length</i>	ca. 5.500 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Zubehör/Sonderausstattung erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.
Changes and errors excepted. All dimensions and weights are approximate values. Accessories / special equipment increase the curb weight. Illustrations may include special equipment.

* Sprechen Sie uns gerne für Details zur Fahrgestellkonfiguration an.

* Feel free to contact us for chassis configuration details.

Nehmen Sie Kontakt auf:

EDER GmbH
 Fahrzeug- & Maschinenbau
 Sindlhauser Straße 11
 D-83104 Tuntenhausen
 Tel.: + 49 (0) 80 67 / 90 57-0
 Fax: + 49 (0) 80 67 / 90 57-19
 E-Mail: info@algema.de
 Web: www.algema.de



facebook.com/algema.ftzfel



instagram.com/algema.ftzfel