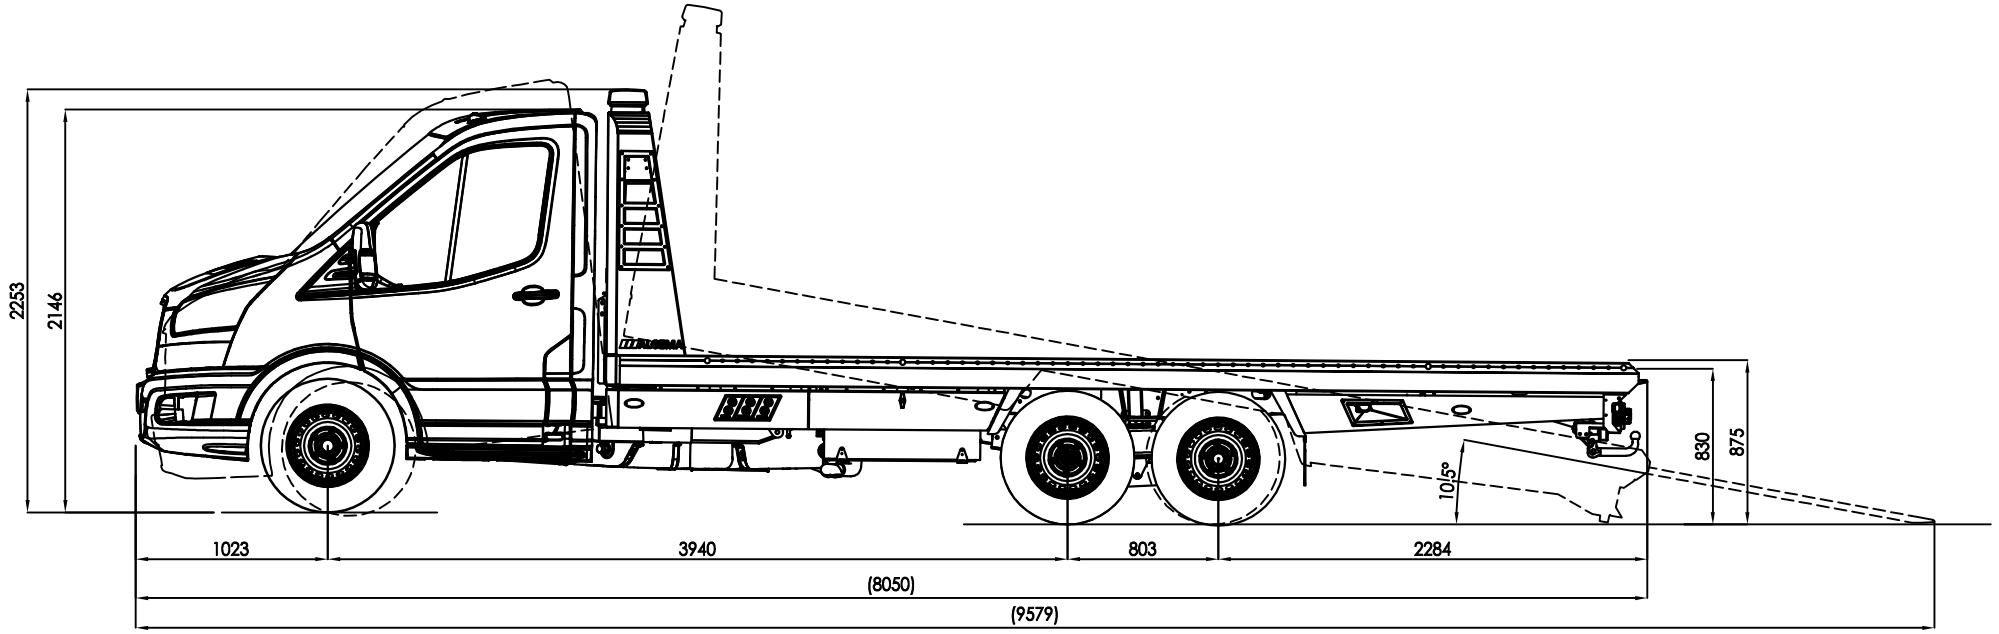

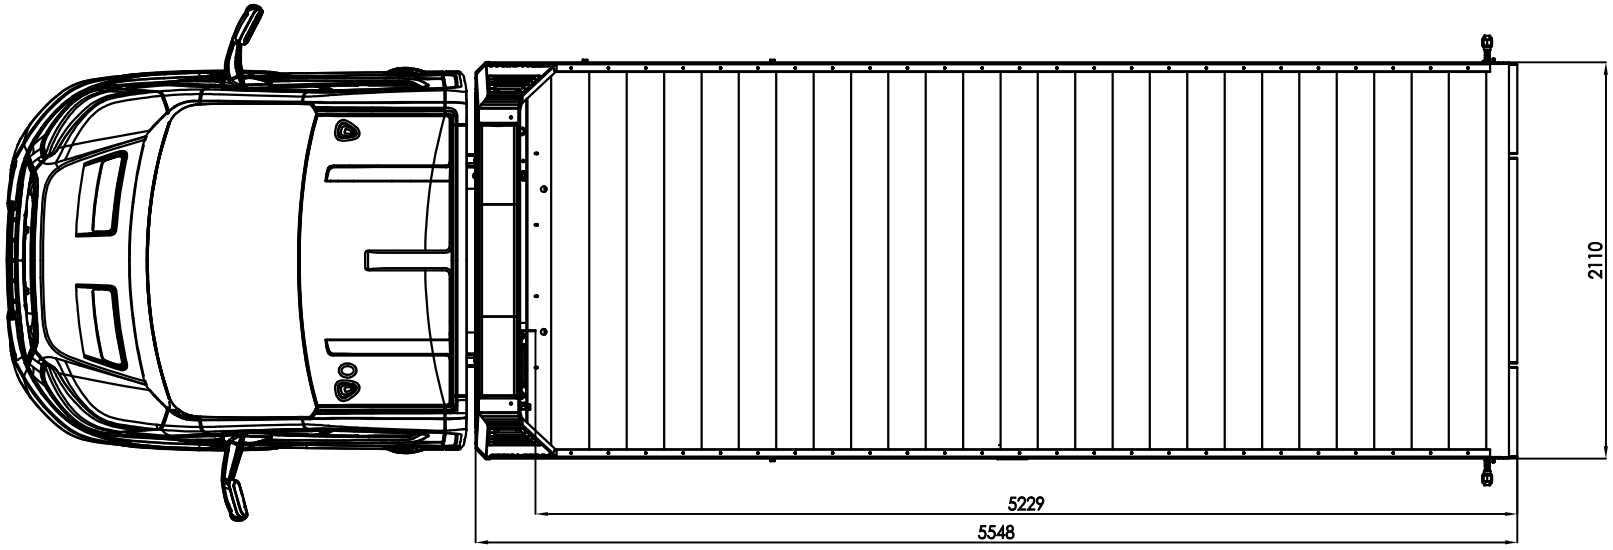

Diese Unterlage darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen gezeigt oder weitergegeben werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz.

Allgemeintol.: DIN 2768 mK
Oberflächenangabe: DIN ISO1302
Schweißtoleranz: DIN ISO 13920
Werkstückkanten: DIN 6784
Beschichtung: keine

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Norm		

EDER GmbH Fahrzeugbau

Index	Änderung	Datum	Name

Maßstab: 1:20 | Gewicht:
Halbz. | Abm.
Norm: | Mat.

Benennung:

Blitzlader 2

Ford EK HA Hydro

Zeichnungs-nr. CC544852 | A